

Automatisme pour portails coulissants



LIVI/N/N est un moteur pour portails coulissants résidentiels en 230V et 24V.

LIVI/N/N est:

- **discret**: il est le plus petit de notre gamme coulissant à usage résidentiel. Idéal pour les petits encombrements.
- **robuste et fiable**: grâce à la qualité première des matériaux utilisés pour l'assemblage
- **silencieux**: le niveau de bruit est faible grâce à la mécanique de précision interne
- **sûr et pratique**: en cas de panne de courant, le **moteur est muni d'un déverrouillage à clé personnalisée compatible avec BLINDOS pour le déverrouillage extérieur**

En utilisant les armoires de commande avec la technologie **DE@NET** vous assurez une **sécurité maximale** et la **conformité aux normes Européennes** sur les forces d'impact même dans la version **230V**, grâce à l'utilisation de l'**encodeur** (pour une gestion précise de la position).




5ans pour le réseau Pro Partner




3 ans de garantie sur les moteurs et les platines électroniques



Déverrouillage d'urgence sécurisé avec clé personnalisée, en cas de panne de courant

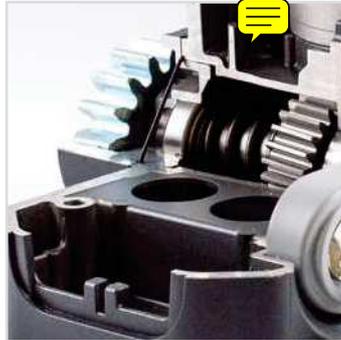

Mécanique interne longue durée en métal avec roulements à billes

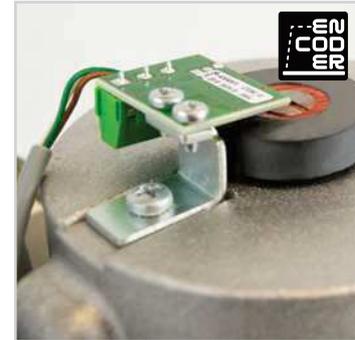


Contrôle du mouvement du moteur par encodeur qui garantit détection d'obstacles et sécurité maximales (seulement sur versions 230V)

Autres caractéristiques:

- version avec **fins de course magnétiques** (moins de risques de rupture et oxydation)
- version **plus rapide (modèle BOOST)** avec une vitesse maximale de 16m/min

Exemple d'installation type

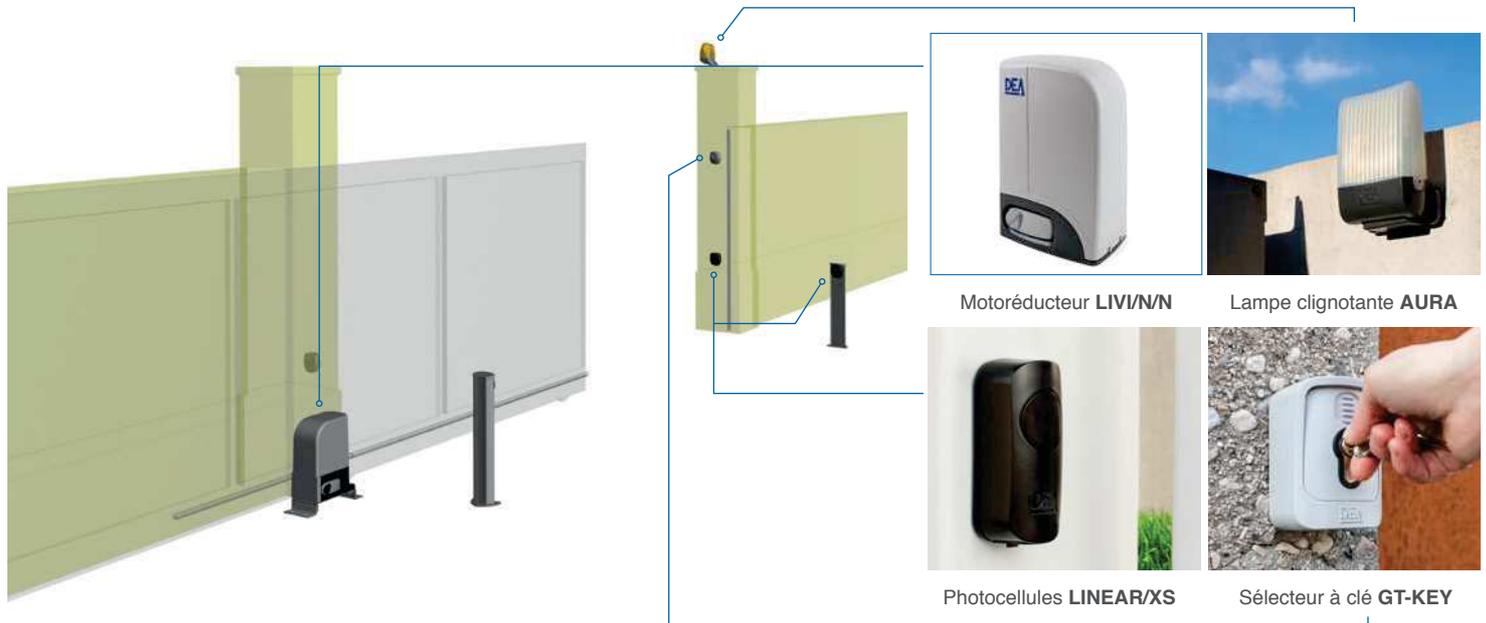

Motoréducteur LIVI/N/N



Lampe clignotante AURA



Photocellules LINEAR/XS



Sélecteur à clé GT-KEY

Accessoires suggérés



AURA



LINEAR/XS



GT2M - GT4M



DIGIRAD



BLINDOS



PILLY

> découvrez-en plus sur deasystem.com



DEAuser


DEAuser est l'application dédiée à l'utilisateur final qui permet des commander votre installations à partir de votre smartphone (à proximité de votre automatisme).

Vous avez oublié le code de votre clavier ou la clé du sélecteur?
Pas de problèmes, votre smartphone devient le dispositif pour ouvrir votre portail!



Plus de **praticité**:
votre smartphone
ouvre tous vos portails!

> Ouverture sans code ni clé
(À proximité de l'automatisme)

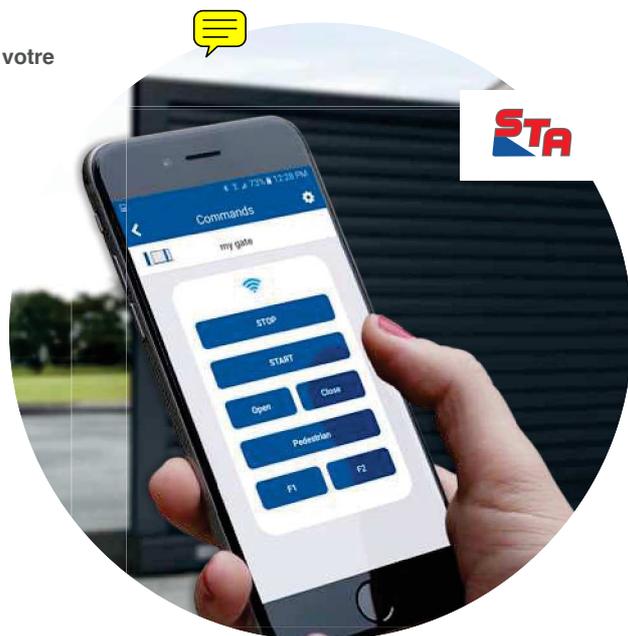

NET-NODE



L'application **DEAuser** est utilisable avec le dispositif sans fil **NET-NODE** installé à l'intérieur de la motorisation ou dans l'armoire de commande externe (selon les caractéristiques du moteur). Cela signifie:

- **AUCUN DISPOSITIF À AJOUTER À L'EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON:**
aucune nécessité de perçage ou de passage de câble
- **SÉCURITÉ ET ANTI-EFFRACTION ASSURÉES:**
aucune intrusion ne peut avoir lieu avec action sur le NET-NODE, ce qui est différent d'un dispositif à commande filaire

**Automatisme pour portails coulissants
jusqu'à 900 Kg**



Platine électronique de facile accès



Kit batteries avec plaque de fixation spécifique

Emplacement dédiée pour NET-NODE



Disponibles aussi avec **fins de course magnétiques**

Système de fixation discret avec réglage en hauteur

Déverrouillage extérieur à câble (art. 450N; à utiliser avec BLINDOS - en option)

NETLINK OPERATOR

Produit compatible avec le système NETLINK; peut être programmé avec DEA installer et NETBOX

(Seulement versions équipées de NET24N, NET230N, ou NET724N)





Compatible avec les App



KIT

Motoréducteurs 230V ~ avec platine électronique, fins de course et encodeur

COD.	Art.						AUTRES CARACTÉRISTIQUES
614700	LIVI 6N		600 kg		NET230N	✓	<ul style="list-style-type: none"> • Irréversible avec fins de course (magnétique seulement pour versions 6N/M et 9N/M) • Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture • Contrôle moteur par encodeur et détection obstacles
614701	LIVI 6N/M		600 kg		NET230N	✓	
615700	LIVI 9N		900 kg		NET230N	✓	
615701	LIVI 9N/M		900 kg		NET230N	✓	

Pour tous les modèles: platine électronique et plaque de fixation à visser incluses

Motoréducteurs 24V = avec platine électronique et fins de course

COD.	Art.					AUTRES CARACTÉRISTIQUES
614750	LIVI 6/24N/F		600 kg		NET24N	<ul style="list-style-type: none"> • Irréversible avec fins de course (magnétique seulement pour versions 6/24N/M, 6/24N/M-BOOST et 9/24N/M) • Réglage de la vitesse et du ralentissement en ouverture et fermeture • Détection obstacles • Versions rapides avec vitesse de 16m/min (seulement pour modèles BOOST)
614752	LIVI 6/24N/M		600 kg		NET24N	
614751	LIVI 6/24N/F-BOOST		600 kg		NET24N	
614753	LIVI 6/24N/M-BOOST		600 kg		NET24N	
615750	LIVI 9/24N/F		900 kg		NET24N	
615751	LIVI 9/24N/M		900 kg		NET24N	

Pour tous les modèles: platine électronique et plaque de fixation à visser incluses

**212E Motoréducteur 230V ~ avec platine électronique et fins de course**

COD.	Art.				AUTRES CARACTÉRISTIQUES
614702*	LIVI 403N*	400 kg		212E	<ul style="list-style-type: none"> • ATTENTION: pas compatible avec NETLINK • Irréversible avec fins de course • Réglage électronique de la force • Auto-apprentissage des temps de travail • Entrée contrôlée pour dispositifs de sécurité
615702*	LIVI 803N*	800 kg		212E	


Pour tous les modèles: platine électronique et plaque de fixation à visser incluses

*** Afin de respecter la limite des forces prévue par la norme EN 13241-1, il faut utiliser les dispositifs de sécurité externes conformes à la norme 12978.**


DONNÉES TECHNIQUES	LIVI 403N - LIVI 6N LIVI 6N/M	LIVI 803N - LIVI 9N LIVI 9N/M	LIVI 6/24N/F LIVI 6/24N/M	LIVI 6/24N/F-BOOST LIVI 6/24N/M-BOOST	LIVI 9/24N/F LIVI 9/24N/M
Alimentation moteur (V)	230V ~ ±10% (50/60 Hz)		24V ~		
Puissance maximale absorbée (W)	320	450	80		110
Force de poussée (N)	340	490	210	240	260
Cycle de travail (manœuvres/h)*	18	11	22		18
N. manœuvres max en 24h*	60	40	60		40
Condensateur incorporé (µF)	8	12,5	\		
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50				
Protection thermique du moteur (°C)	140	160	\		
Vitesse (m/min)	10		16		10
Pignon standard	Z16	Z16	Z16	Z16	Z16
Poids avec l'emballage (Kg)	11	12,5	12		
Pression sonore (dBA)	< 70				
Niveau de protection	IPX4 (IP44 pour versions avec fins de course magnétiques)				

* Avec un portail de longueur 5m

EXEMPLE D'INSTALLATION TYPE

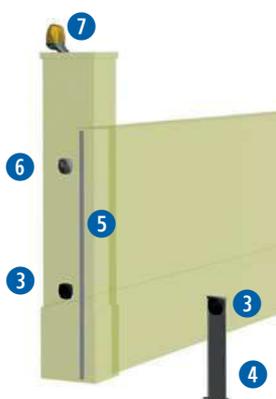

DIMENSIONS

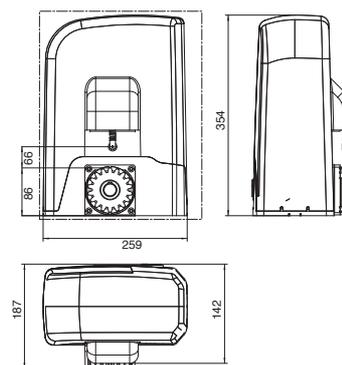

KIT

1

COD. 614700
Art. LIVI 6N
Automatisme pour portails coulissants

2

COD. 619000
Art. 111
Crémaillère Nylon avec vis de fixation (1m)

KIT

3

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Jeu de photocellules synchronisables en saillie. Portée 20m

4

COD. 664000
Art. PILLY/60
Potelets pour photocellules, hauteur 55cm (paire)

5

COD. 171035
Art. C-20
Barre palpeuse mécanique L=2m

6

COD. 663090
Art. GT-KEY
Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale.

KIT

7

COD. 661063
Art. AURA230
Lampe clignotante LED 230V, avec antenne intégrée 433 MHz

KIT

COD. 672645
Art. GT14
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433 MHz, avec 3 possibilités de codage: HCS Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle D.A.R.T. codage



KIT pour avoir des détails sur la composition des kits, faites référence à liste de prix 2019