

Automatisme électromécanique pour portails battants



Compatible avec les App



LOOK est un automatisme pour **portails battants résidentiels et collectifs** en **230V** et **24V**.

Il est disponible avec **deux dimensions différentes**: course de **320** ou **520** mm.

La tige télescopique en **acier INOX** peut être couverte par le **couvre-tige** (en vente séparément) pour une **protection** majeure.

LOOK est:

- **puissant**: capable de fonctionner avec vos **plus grands battants**
- **robuste et fiable**: grâce à la qualité première des matériaux utilisés pour l'assemblage
- **silencieux**: le niveau de bruit est faible grâce à la mécanique de précision interne
- **sûr et pratique**: en cas de panne de courant, le moteur est muni d'un **déverrouillage à clé**

En utilisant les armoires de commande avec la technologie **DE@NET**, vous assurez une **sécurité maximale** et la **conformité aux normes Européennes** sur les forces d'impact.



> couvre tige en aluminium



5 ans pour le réseau Pro Partner

3 ans de garantie sur les moteurs et les platines électroniques



Caisse motoréducteur en aluminium verni




Tige robuste anti-corrosion en **acier INOX**



Mécanique interne longue durée en métal avec roulements à billes

Exemple d'installation type

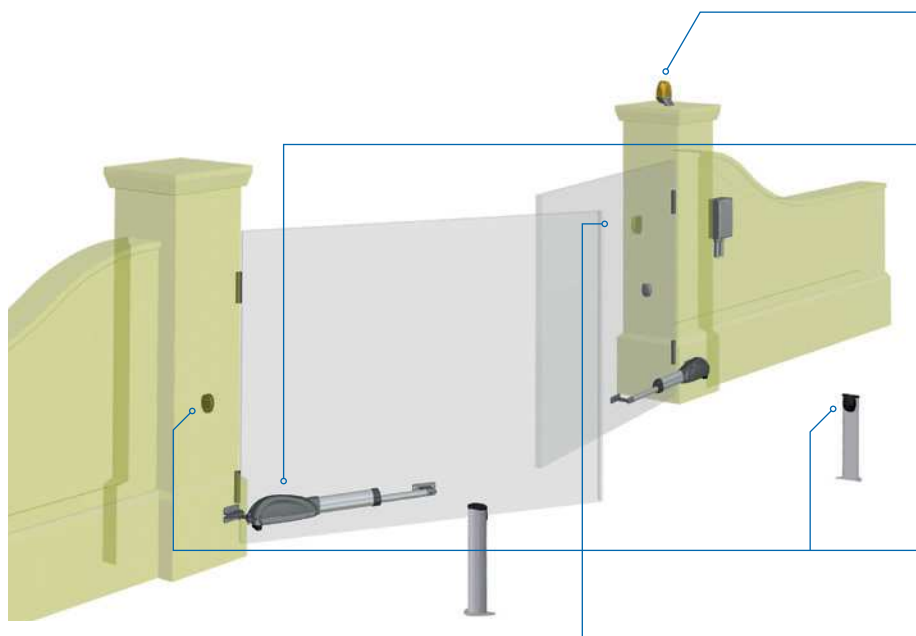

Moteur **LOOK**



Lampe clignotante **AURA**



Photocellules **LINEAR/XS**



Sélecteur à clé **GT-KEY**

Accessoires suggérés



AURA



LINEAR/XS



GT2M - GT4M



DIGIRAD



PILLY

> découvrez-en plus sur deasystem.com



DEAuser


DEAuser est l'application dédiée à l'utilisateur final qui permet de commander votre installation à partir de votre smartphone (à proximité de votre automatisme).

Vous avez oublié le code de votre clavier ou la clé du sélecteur ?
Pas de problèmes, votre smartphone devient le dispositif pour ouvrir votre portail!



Plus de **praticité**:
votre smartphone
ouvre tous vos portails!

> **Ouverture sans code ni clé**
(À proximité de l'automatisme)

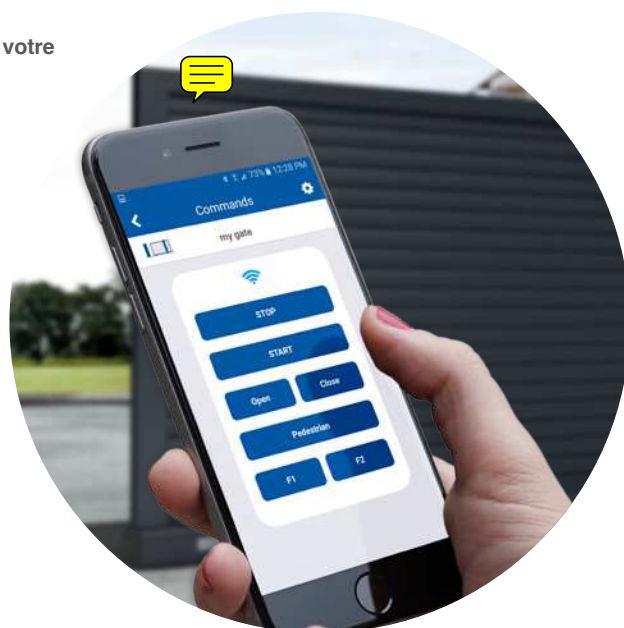

NET-NODE



L'application **DEAuser** est utilisable avec le dispositif sans fil **NET-NODE** installé à l'intérieur de la motorisation ou dans l'armoire de commande externe (selon les caractéristiques du moteur). Cela signifie:

- **AUCUN DISPOSITIF À AJOUTER À L'EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON:**
aucune nécessité de perçage ou de passage de câble
- **SÉCURITÉ ET ANTI-EFFRACTION ASSURÉES:**
aucune intrusion ne peut avoir lieu avec action sur le NET-NODE, ce qui est différent d'un dispositif à commande filaire

Automatisme électromécanique pour portails battants jusqu'à 5 m - 280 kg



Tige télescopique en acier



2 longueurs disponibles:
avec course 320mm ou
520mm



Déverrouillage à clé en
plastique en cas de panne de
courant.

Plaques de fixation à visser,
réglables

Couvre tige en option



NETLINK OPERATOR

Produit compatible avec le
système NETLINK; peut
être programmé avec DEA
installer et NETBOX



Compatible avec les App



KIT

Motoréducteurs 230V ~ sans platine électronique et sans couvre-tige

COD.	Art.				AUTRES CARACTÉRISTIQUES
627000	351/SC		320mm		• Sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)
627012	351EN/SC		320mm	✓	• Avec encodeur, sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)
627053	355/SC		520mm		• Sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)
627052	355EN/SC		520mm	✓	• Avec encodeur, sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)

Pour tous les modèles: les plaques de fixation à visser incluses (art. MLS/SFR), couvre tige non inclus

Platine électronique pour compléter l'installation: platine de commande cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier)

Motoréducteurs 24V ~ sans platine électronique et sans couvre-tige

COD.	Art.				AUTRES CARACTÉRISTIQUES
627092	371E/SC		320mm		• Sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)
627090	371/SC		320mm		• Sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)
627111	372/SC		320mm	✓	• Avec fins de course, sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)
627123	373/SC		520mm		• Sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)
627131	374/SC		520mm	✓	• Avec fins de course, sans couvre tige, plaques de fixation réglables à visser incluses (art. MLS/SFR)

Pour tous les modèles: les plaques de fixation à visser incluses (art. MLS/SFR), couvre tige non inclus

Platine électronique pour compléter l'installation: platine cod. 678261 art. NET24N/C (avec boîtier)


Couvre tige

COD.	Art.		AUTRES CARACTÉRISTIQUES
629340	CS320	320mm	• Couvre tige pour vérin course 320mm
629341	CS520	520mm	• Couvre tige pour vérin course 520mm


DONNÉES TECHNIQUES	351/SC - 351EN/SC	355/SC - 355EN/SC	371/SC - 372/SC	373/SC - 374/SC	371E/SC
Alimentation moteur (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			24V ~	
Puissance maximale absorbée (W)	300		60		50
Force de poussée (N)	1650		1000		500
Temps avec course totale (s)*	20	33	21	34	15
Vitesse max tige (mm/s)*	16	12,5	15		21,5
Cycle de travail (manœuvres/h)	22 - 25 (vers. 351EN)			40	10
N. manœuvres max en 24h.	110				50
Condensateur incorporé (µF)	8		/		
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50				
Protection thermique du moteur (°C)	150		/		
Poids avec l'emballage (Kg)	9	9,5	9		
Pression sonore (dBA)	< 70				
Niveau de protection	IP24				

* le temps d'ouverture du vantail à 90° peut être inférieur en fonction de la géométrie de l'installation


DIMENSIONS

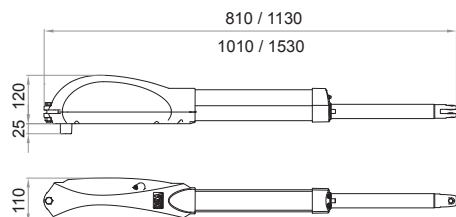

PLAQUES DE FIXATION

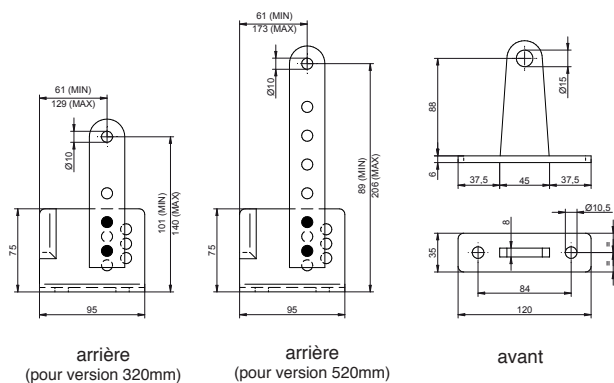

EXEMPLE D'INSTALLATION TYPE

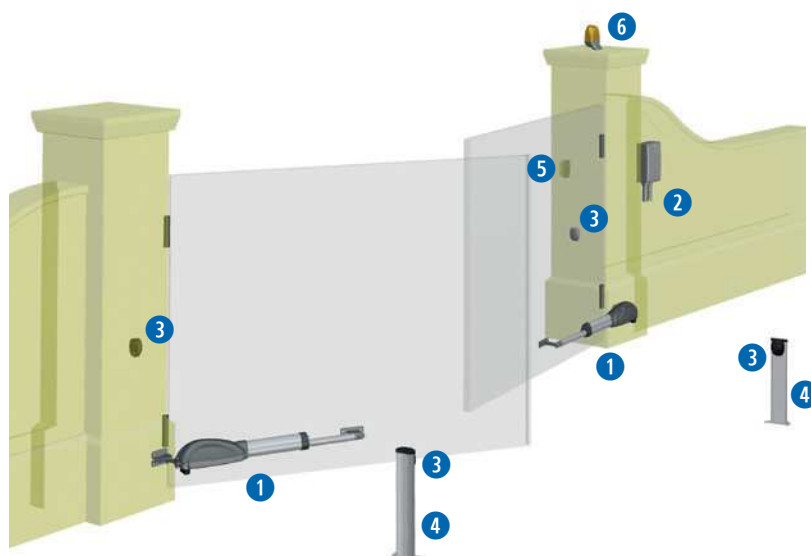

KIT

1



COD. 627012
Art. 351EN/SC
Automatisme
électromécanique pour
portails battants

KIT

2



COD. 677610
Art. NET230N/C
Platine électronique universelle pour
1 ou 2 moteurs en 230V avec ou
sans encodeur (avec boîtier).

KIT

3



COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Jeu de photocellules
synchronisables en saillie. Portée
20m

4



COD. 664000
Art. PILLY/60
Potelets pour photocellules,
hauteur 55cm (paire)

5



COD. 663090
Art. GT-KEY
Sélecteur à clé en aluminium
anti-vandale.

KIT

6



COD. 661063
Art. AURA230
Lampe clignotante LED 230V,
avec antenne intégrée 433 MHz

KIT



COD. 672645
Art. GTI4
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433 MHz,
avec 3 possibilité de codage: HCS
Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle
D.A.R.T. codage



COD. 668010
Art. 127
Affiche de signalisation

KIT


**pour avoir des détails sur la composition
des kits, faites référence à liste de prix
2019**

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES




LIMITES D'UTILISATION

LIMITES D'UTILISATION

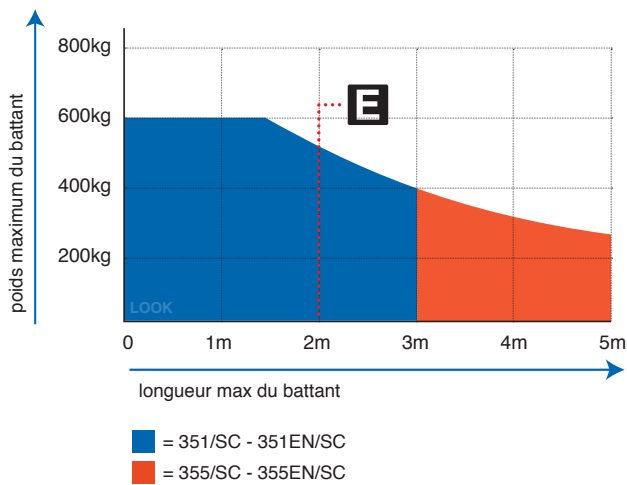

LIMITES D'UTILISATION

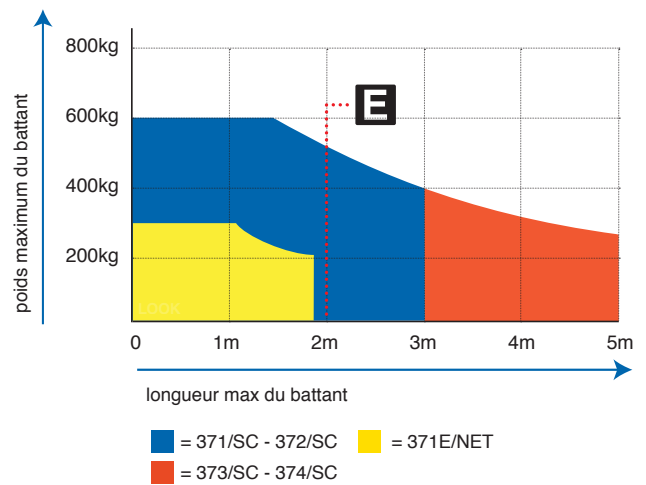

Si la longueur du vantail est supérieure à 2m ou si vous utilisez des modèles réversibles il faut installer l'électro-serrure pour verrouiller la porte en position de fermeture. La hauteur et la structure du vantail, ainsi que la présence de vent fort, peuvent provoquer la réduction des valeurs contenues dans cette table ou obliger à utiliser une serrure électrique aussi pour les vantaux de moins de 2m.