



easy **installation**, smart **management**






DEA user



DEAuser est l'Application **dédiée à l'utilisateur final** qui permet des **commander** leurs **installations** à partir de leur smartphone (à proximité de votre automatisme).

Vous avez oublié le code de votre clavier ou votre télécommande?
Pas de problèmes, votre smartphone devient votre télécommande pour ouvrir votre portail!

Jumelé avec le récepteur, votre téléphone vous permet de piloter n'importe quel automatisme DEA.

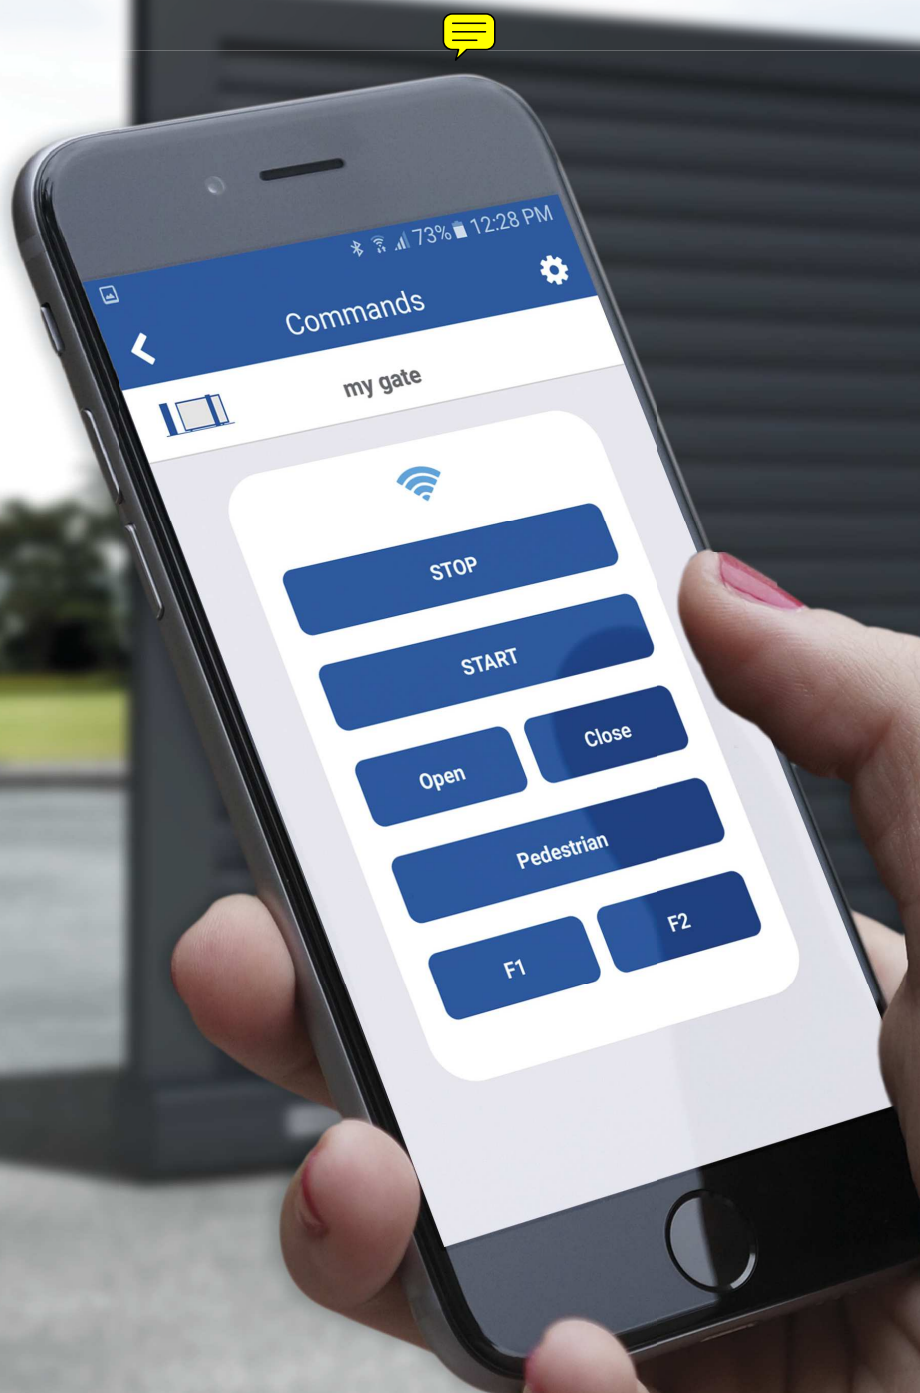

DEAuser + NET-NODE


NET-NODE permettra à votre client d'utiliser l'application DEAuser

En connectant NET-NODE à une carte DE@NET ou à un récepteur DEA, vous pourrez piloter vos automatismes à quelques mètres de distance

Vous pourrez sortir de votre maison seulement **avec votre smartphone!**

Vous pourrez associer plus d'un smartphone au même NET-NODE, permettant à tous les utilisateurs de donner des ordres de commande à votre automatisme

A partir du **même smartphone** vous pourrez piloter **plusieurs automatismes** équipés du NET-NODE

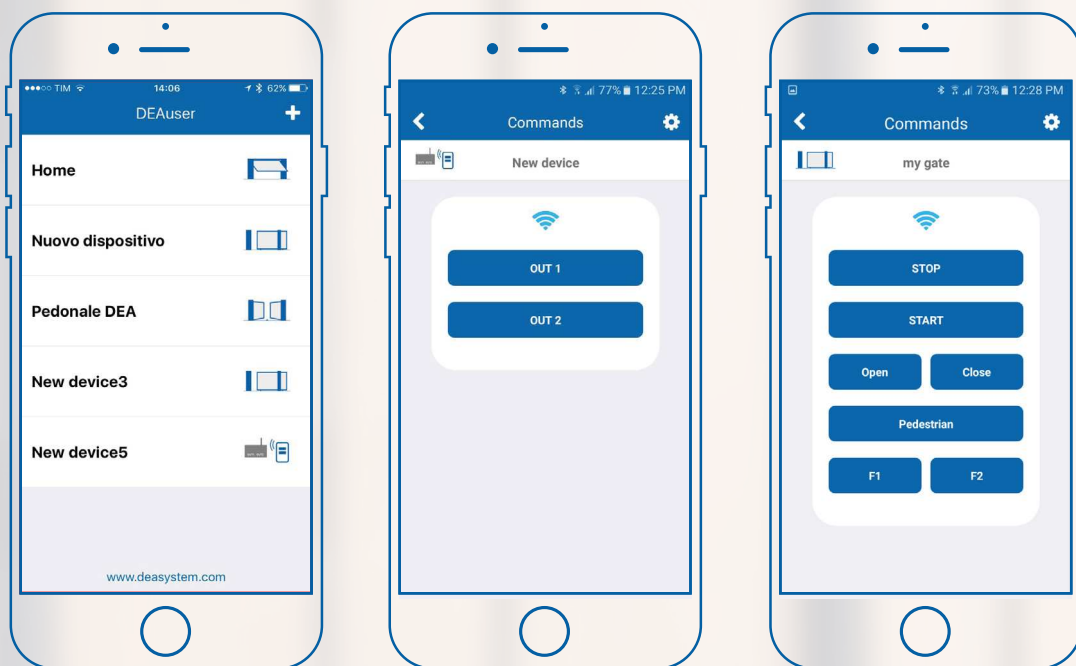

Pour utiliser l'application **DEAuser**

1. Téléchargez l'application (dans Google Play ou Apple Store)
2. Ouvrez-la et associez les dispositifs que vous souhaitez piloter:
 - 2a. Insérez le **numéro de série**⁽²⁾ (remis par votre installateur) relatif à la carte de commande ou au récepteur
 - 2b. Insérez le **code d'association**⁽³⁾ (default=0)
3. Confirmez et attendez la recherche du dispositif associé
4. Nommez votre installation (ex. "ENTRÉE MAISON")
5. Fournissez le **code installation** à tous les utilisateurs qui souhaitent piloter l'installation.

Note:

Pour des raisons de sécurité, nous conseillons d'accéder au panneau de réglages de votre application et de modifier le **code d'association**⁽³⁾ et le **code utilisateur**⁽¹⁾ avant de la partager le **code d'association**⁽³⁾.

(1) **CODE UTILISATEUR**: est le code relatif à l'administrateur principal de l'installation. Ce dernier peut modifier le CODE D'ASSOCIATION et le CODE UTILISATEUR.

(2) **NUMÉRO DE SÉRIE**: est le code à 10 chiffres relatif à la carte de commande DE@NET ou relatif au récepteur externe DEA

(3) **CODE D'ASSOCIATION**: est le code pour connecter l'application DEAuser au NET-NODE. Par défaut =0. A modifier après l'association du premier smartphone

