

aluconcept



SMARTKIT

KIT CLÔTURE EN ALUMINIUM ASSEMBLÉ



aluconcept

Notre savoir-faire

Spécialiste de la menuiserie extérieure en aluminium thermolaqué, l'**exigence** est au cœur de nos valeurs. Nous recherchons à travers chaque projet une **qualité d'exécution optimale**. Nous sommes reconnus pour notre capacité à réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus petits aux plus grandioses.

Pour répondre avec précision à vos exigences, nous sommes engagés à réaliser vos commandes avec une très grande rapidité d'exécution.

Nos garanties et normes

Nous sommes fiers d'arborez le label « **Origine France Garantie** » certifiant ainsi l'origine française de nos produits.

Le laquage est garanti **25 ans** et certifié par **Qualicoat** et **Qualimarine**, deux labels respectant le process de thermolaquage défini et garantissant une haute résistance aux conditions atmosphériques comme la corrosion. La tenue de la structure et le fonctionnement sont garantis **10 ans**.

Les avantages de l'aluminium thermolaqué

Qualité-prix optimal, entretien facile, réparabilité en cas de choc localisé, **robustesse** et **recyclabilité à 100%**, optez pour une solution durable et économique, adaptée à vos besoins spécifiques.

En choisissant l'aluminium thermolaqué, vous contribuez à préserver l'environnement grâce à sa recyclabilité complète. Faites confiance à notre expertise pour sublimer vos projets avec style et praticité.



BVCert. 6149620



SMARTKIT

Chez Aluconcept, nous croyons fermement que votre jardin mérite une clôture qui allie style, praticité et personnalisation. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter notre gamme de clôtures en kit, soigneusement conçue pour délimiter votre propriété avec élégance et simplicité.

Découvrez Smartkit - Votre clôture en kit personnalisée, accessible à tous. Smartkit vous offre une clôture à la fois esthétique et résistante.

Protégez votre intimité avec style, tout en bénéficiant d'une solution sur mesure qui correspond à vos besoins spécifiques. Explorez notre gamme de clôtures en kit et découvrez comment délimiter votre espace extérieur avec goût et originalité.

Nous sommes impatients de vous accompagner dans l'aménagement de votre jardin pour en faire un environnement qui vous ressemble.

Bienvenue dans l'univers Smartkit - où chaque clôture devient une expression de votre personnalité !

SOMMAIRE

Concept

Remplissages & coloris..... P. 4

Fixations des poteaux & finition..... P. 5

Remplissages pleins

Lames de 160 mm P. 6

Lames de 160 mm pas de 80 mm..... P. 7

Remplissage persienné

Barreaux persiennes de 122 mm..... P. 8

Remplissages ajourés

Barreaux de 70 mm P. 9

Barreaux de 94 mm P. 10

Barreaux de 150 mm P. 11







1

JE CHOISIS MON INTIMITÉ

Plein




Lames de
160 x 15 mm
pas de 80 mm




Lames de
160 x 15 mm

Persienné



Barreaux
persiennes
de 122 x 15 mm

Ajouré



Barreaux
de 150 mm
espacés de
15 ou 30 mm



Barreaux
de 94 mm
espacés de
15 ou 30 mm



Barreaux
de 70 mm
espacés de
15 ou 30 mm

2


JE CHOISIS MON COLORIS



Noir 2100
Noir
Sablé



RAL 7016
Gris anthracite
Texturé



RAL 7039
Gris quartz
Texturé



RAL 9016
Blanc signalisation
Texturé



4 coloris
standards,
Palette RAL
en option

Coloris non contractuels



3

JE CHOISIS LES POTEAUX ET LEUR MODE DE FIXATION

Sur platine



Platine



Poteau droit



Poteau angle



Demi-poteau

Pose à plat uniquement

Fixation murale

En scellement



Tube à sceller
40 x 40 mm
Profondeur du
scellement 300 mm



Poteau droit



Poteau angle

4

JE SOIGNE LES FINITIONS



Closoir

Pour les lames 160 mm
et aspect pas de 80 mm



Profil de finition



Cache-platine
en option



Pente en redans

DONNÉES TECHNIQUES

Sections :

Poteau droit : 81 x 53 mm, angles variables de +/- 15°
Poteau d'angle : 81 x 73 mm, angles variables de 75° à 105°
Demi-poteau : 20 x 53 mm, angles variables de +/- 15°
Entraxe maxi : 2 000 mm

Platine :

Largeur : 110 mm
Profondeur : 90 mm

Pose zone vent normal :

Sur platine : hauteur clôture < 1 800 mm
Tube à sceller : hauteur clôture < 2 000 mm

Pose zone vent exposée :

Sur platine : hauteur clôture < 1 500 mm
Tube à sceller : hauteur clôture < 2 000 mm

En cas de pose sur platine, les hauteurs sont supérieures de 10 mm



CLÔTURES

Abritez-vous des regards indiscrets



Clôture Smartkit – lames de 160 mm horizontales
Coloris : gris quartz RAL 7039

LAMES DE 160 MM

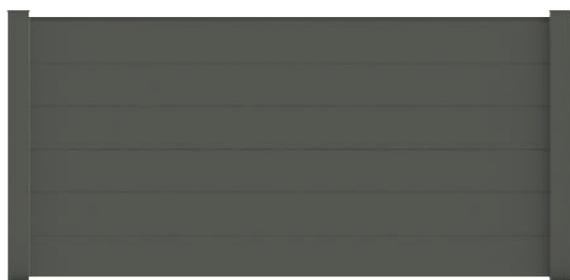

Profil de finition

	Hauteur hors tout en mm (du sol au chapeau)
2 lames	365
3 lames	524
4 lames	683
5 lames	842
6 lames	1000
7 lames	1159
8 lames	1318
9 lames	1477
10 lames	1636
11 lames	1794
12 lames	1953

STRUCTURE &
FONCTIONNEMENT
**GARANTIE
10 ANS**

LAQUAGE
**GARANTIE
25 ANS**



Noir 2100
Noir
Sablé



RAL 7016
Gris anthracite
Texturé



RAL 7039
Gris quartz
Texturé




RAL 9016
Blanc signalisation
Texturé




4 coloris
standards,
Palette RAL
en option

Coloris non contractuels

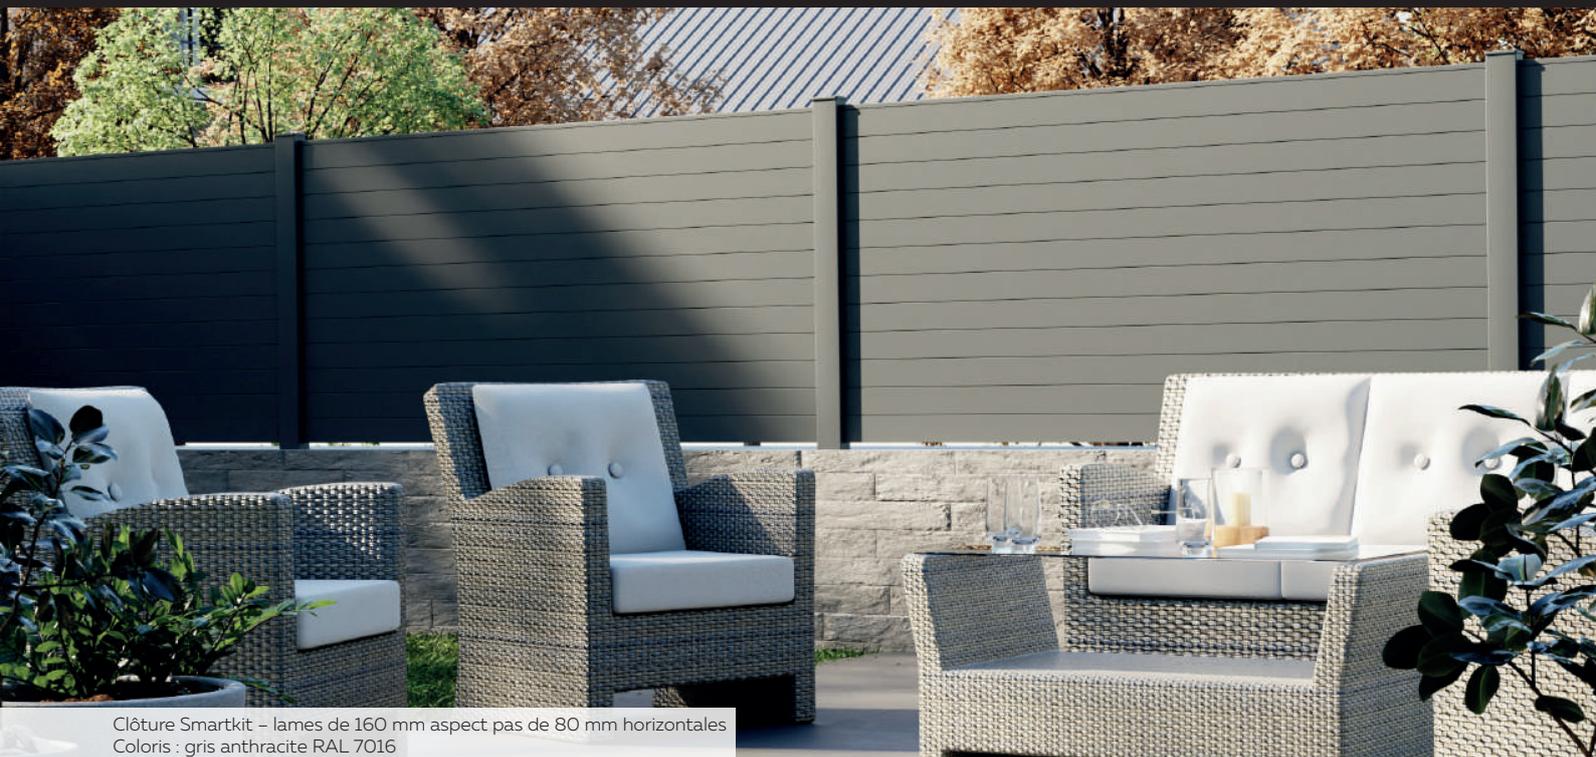

Clôture Smartkit - lames de 160 mm aspect pas de 80 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016

LAMES DE 160 MM PAS DE 80 MM

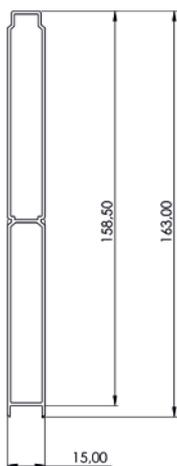

Profil de finition

Hauteur hors tout en mm
(du sol au chapeau)

2 lames	365
3 lames	523
4 lames	682
5 lames	840
6 lames	999
7 lames	1157
8 lames	1316
9 lames	1474
10 lames	1633
11 lames	1791
12 lames	1950

STRUCTURE &
FONCTIONNEMENT
**GARANTIE
10 ANS**

LAQUAGE
**GARANTIE
25 ANS**



Noir 2100
Noir
Sablé



RAL 7016
Gris anthracite
Texturé



RAL 7039
Gris quartz
Texturé



RAL 9016
Blanc signalisation
Texturé



4 coloris
standards,
Palette RAL
en option


Coloris non contractuels

Adoptez la version persiennée dans les régions exposées au vent



Clôture Smartkit – barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

BARREAUX PERSIENNES DE 122 MM

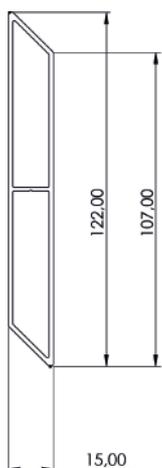

Kit d'entretoises

	Hauteur hors tout en mm (du sol au chapeau)
2 lames	273
3 lames	391
4 lames	509
5 lames	627
6 lames	745
7 lames	863
8 lames	981
9 lames	1099
10 lames	1217
11 lames	1335
12 lames	1453
13 lames	1571
14 lames	1689
15 lames	1807
16 lames	1925



Noir 2100
Noir
Sablé



RAL 7016
Gris anthracite
Texturé



RAL 7039
Gris quartz
Texturé



RAL 9016
Blanc signalisation
Texturé



4 coloris
standards,
Palette RAL
en option

Coloris non contractuels

Variez les espacements selon vos envies



Clôture Smartkit – barreaux de 70 mm horizontaux avec espacement de 30 mm
Coloris : noir 2100


BARREAUX DE 70 MM



Espacement de 15 mm




Entretoise pour
espacement 15 mm

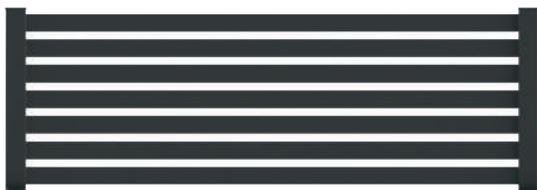

Espacement de 30 mm



Entretoise pour
espacement 30 mm



STRUCTURE &
FONCTIONNEMENT
**GARANTIE
10 ANS**

LAQUAGE
**GARANTIE
25 ANS**



Noir 2100
Noir
Sablé



RAL 7016
Gris anthracite
Texturé



RAL 7039
Gris quartz
Texturé



RAL 9016
Blanc signalisation
Texturé

	Hauteur hors tout en mm (du sol au chapeau)	
	Espacement de 15 mm	Espacement de 30 mm
2 lames	188	203
3 lames	273	303
4 lames	358	403
5 lames	443	503
6 lames	528	603
7 lames	613	703
8 lames	698	803
9 lames	783	903
10 lames	868	1003
11 lames	953	1103
12 lames	1038	1203
13 lames	1123	1303
14 lames	1208	1403
15 lames	1293	1503
16 lames	1378	1603
17 lames	1463	1703
18 lames	1548	1803
19 lames	1633	1903
20 lames	1718	2003
21 lames	1803	
22 lames	1888	
23 lames	1973	

CLÔTURES



Clôture Smartkit – barreaux de 94 mm horizontaux avec espacement de 15 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016


BARREAUX DE 94 MM



Espacement de 15 mm




Entretoise pour espacement 15 mm

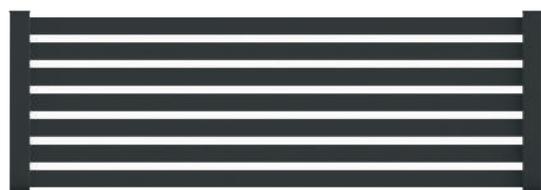

Espacement de 30 mm



Entretoise pour espacement 30 mm



STRUCTURE &
 FONCTIONNEMENT
**GARANTIE
 10 ANS**

LAQUAGE
**GARANTIE
 25 ANS**

	Hauteur hors tout en mm (du sol au chapeau)	
	Espacement de 15 mm	Espacement de 30 mm
2 lames	236	251
3 lames	345	375
4 lames	454	499
5 lames	563	623
6 lames	672	747
7 lames	781	871
8 lames	890	995
9 lames	999	1119
10 lames	1108	1243
11 lames	1217	1367
12 lames	1326	1491
13 lames	1435	1615
14 lames	1544	1739
15 lames	1653	
16 lames	1762	
17 lames	1871	
18 lames	1980	



Noir 2100
 Noir
 Sablé



RAL 7016
 Gris anthracite
 Texturé



RAL 7039
 Gris quartz
 Texturé



RAL 9016
 Blanc signalisation
 Texturé



4 coloris
 standards,
 Palette RAL
 en option

Coloris non contractuels



Clôture Smartkit – barreaux de 150 mm horizontaux avec espacement de 15 mm
Coloris : gris quartz RAL 7039

BARREAUX DE 150 MM



Espacement de 15 mm




Entretoise pour espacement 15 mm



Espacement de 30 mm



Entretoise pour espacement 30 mm



	Hauteur hors tout en mm (du sol au chapeau)	
	Espacement de 15 mm	Espacement de 30 mm
2 lames	348	363
3 lames	513	543
4 lames	678	723
5 lames	843	903
6 lames	1008	1083
7 lames	1173	1263
8 lames	1338	1443
9 lames	1503	1623
10 lames	1668	1803
6 lames	1833	1983
7 lames	1998	

STRUCTURE & FONCTIONNEMENT
GARANTIE 10 ANS

LAQUAGE
GARANTIE 25 ANS



Noir 2100
Noir
Sablé



RAL 7016
Gris anthracite
Texturé



RAL 7039
Gris quartz
Texturé




RAL 9016
Blanc signalisation
Texturé



4 coloris standards,
Palette RAL
en option

Coloris non contractuels

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

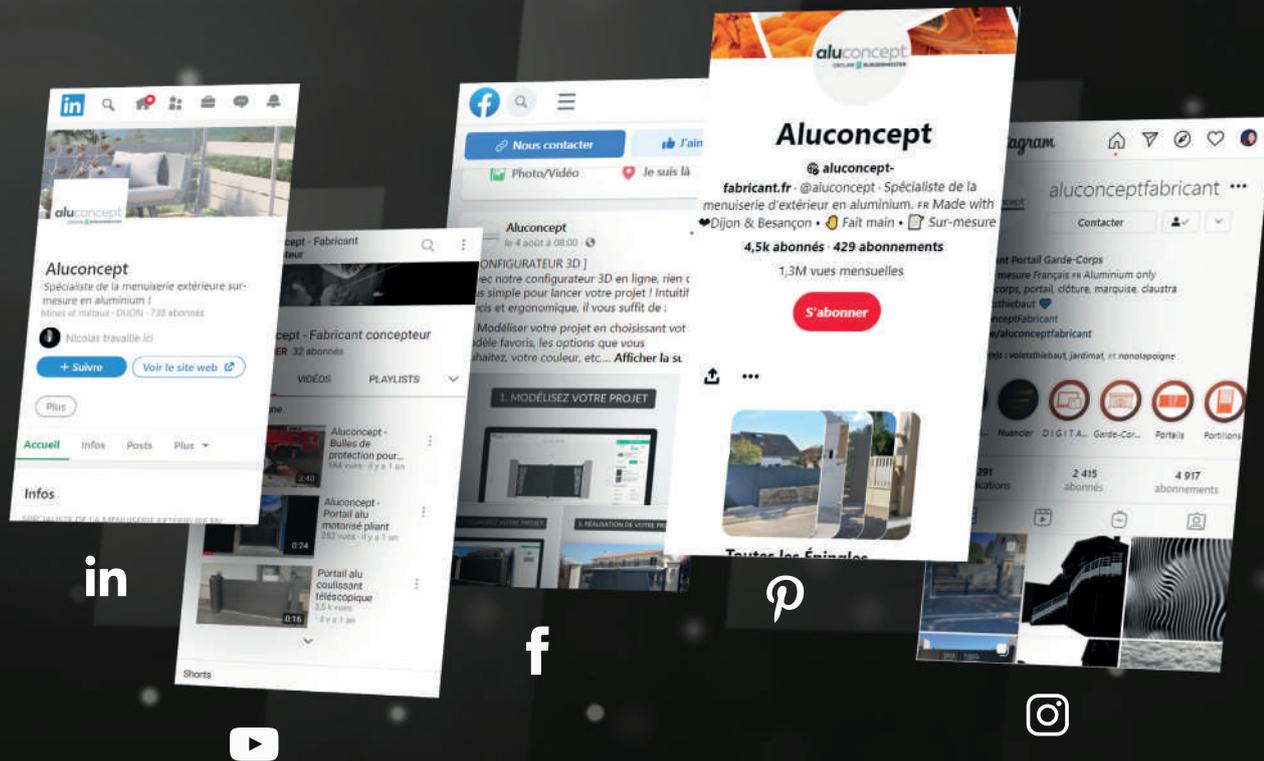

11, rue de la Breuchillière
21 000 Dijon

Portails / Clôtures / Garde-corps / Marqueses
Tél. : 03 80 29 20 50
site web : www.aluconcept-fabricant.fr



VOTRE INSTALLATEUR

STA SOCIÉTÉ TOULOUSAINE AUTOMATISME
Portails, Automatismes, Pergolas, Gardes-corps
187 Route de Revel 31 400 Toulouse
Tél 05 62 16 11 74
marc.sta2@orange.fr
www.sta31.com



BV Cert. 6149620